

仕 様 書

1 品 名 多用途筋機能評価運動装置

2 メーカー名・型式・数量

メーカー名	型 式		数 量
酒井医療(株)	多用途筋機能評価運動装置		1式
	(内訳)	バイオデックス システム4 BDX-4X	1

3 特 記 事 項

(1)一時側工事の施工区分は別紙1のとおり

(2)当該機器の搬入・据付・作動確認業務を含む

(3)当該機器の搬入工程、搬入経路、搬入車両の駐車スペースについては十分な打ち合わせをし、指示により実施すること

(4)機器の設置に関わる打合せは当院と協議のうえ適宜実施すること

(5)当該機器の動作確認、調整、操作指導を含む

(6)システムとの接続作動確認を含む

(7)別紙2を参考に機器設置に伴う配線工事を実施すること

4 保 証 期 間 1年(納入検査終了後)

5 納 期 令和9年1月(大阪市からの建物引き渡し予定日)から
令和9年3月31日までの当院が指定する日までとする

6 納 入 場 所 大阪健康長寿医科学センター
大阪市住之江区東加賀屋1丁目2番22号

7 仕様書に関する問
合せ先 〒545-8586 大阪市阿倍野区旭町1-5-7
公立大学法人大阪 阿倍野キャンパス事務局
財務課 担当:鈴木 電話06-6645-2811

8 そ の 他

(1)納入にあたっては、事前に担当者に連絡し、その指示に従うこと

(2)本件納入物品の搬入、設置に関しては、必要に応じて養生を行うとともに、安全管理には万全の注意を払うこと。建物等を破損した場合は、速やかに補修すること

(3)当該機器納入時に、社内試験報告書、保証書及び取扱説明書を提出すること

(4)当該物品に関し、迅速なアフターサービス、メンテナンスの体制が整備されていること

多用途筋機能評価運動装置 工事区分表

工事項目	工事区分	1次側工事			メーカー
		建築	電気	設備	
多用途筋機能評価運動装置					
1	装置本体の設置				○
2	電源プラグの準備				○
3	装置用電源コンセントの設置(単相200V20A)		○		
4	電源への接続				○


バイオデックス システム4用電源コンセント

バイオデックス システム4用電源工事およびコンセントは下記のように、お願い致します。

配線工事は単相3線式200V 20Aの単独専用回路(1つのブレーカにコンセントを1個だけつなぐ事)で行ってください。

注意： 三相電源(一般的に動力用とも言われる)から一つの相を取り出す配線では、機器の動作が不安定となりますので、必ず単相3線式の200Vを用意してください。

1. 壁コンセントは、15A・20A兼用の接地付タイプを使用してください。

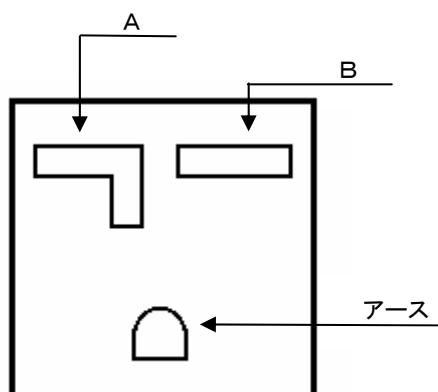

＜単相200V(3線式)の電圧の現れ方＞

A — B 間は AC200V

A — アース 間は AC100V

B — アース 間は AC100V

2. コンセントの推奨品

松下電工 WN1922 (単相200V 15A・20A兼用 埋込接地コンセント)